

街頭防犯カメラシステム

インテリジェント機能

- ・設定した時間を超えて物体が置去りされた場合、アラーム録画を行います
- ・設定した時間を超えて車両が駐車された場合、アラーム録画を行います
- ・設定したゾーンに設定した時間を超えて人物が留まった場合、アラーム録画を行います
- ・設定したゾーンを設定した速度を超えて通過した場合、アラーム録画を行います
- ・設定した道路を利用する車両、人等の交通量の測定が可能です(オプション)
- ・各アラームは指定された拠点に自動通報します(オプション)

タブレット端末

- ・録画映像の再生とバックアップはWIFI接続の専用タブレット(付属品)から簡単にできます
- ・カメラアングルも専用タブレットから簡単に設定できるので大幅なコストダウンが図れます

システムボックス


- ・配線が不要で取付が簡単なので大幅なコストダウンが図れます
- ・外部から現在の動作を確認出来るLEDランプ付きなので安心してお使いいただけます
- ・制御箱に設置の空冷ファンが機器を過熱による誤動作を防止します
- ・システムの取外し移設が簡単に行えます

パンチルトズームカメラ

- ・ハイビジョンの高解像度パンチルトズームカメラだからクリアで高精細な映像を実現します
- ・強力なパン・チルト・ズーム機能(光学30倍、デジタルズーム16倍)で狙いたい映像を誰でも容易に確保できます
- ・投射距離150mの強力な赤外線搭載で低照度時には遠くの人物等の映像を確認できます
- ・映像を解析して異常と判断した場合、自動通報とアラーム録画ができるスマート機能を標準装備しています
- ・設定した時間にカメラアングルを変更できるので状況に応じて1台で複数のカメラの役割を果たします。
- ・世界の主要メーカーが加盟するONVIF対応のカメラだから安心してお使いいただけます

ネットワークビデオレコーダ

- ・フルハイビジョン対応のカメラを最大8台まで状況に応じて増設できます
- ・カメラ1台で約2ヶ月間の録画が可能なので安心してお使いいただけます
- ・外部からパソコン、スマホ、タブレットが容易に接続できるようWIFIルーターを標準搭載しています
- ・遠隔地からインターネット経由でライブ映像の監視、録画の再生、カメラ、レコーダの設定が可能です。(オプション)

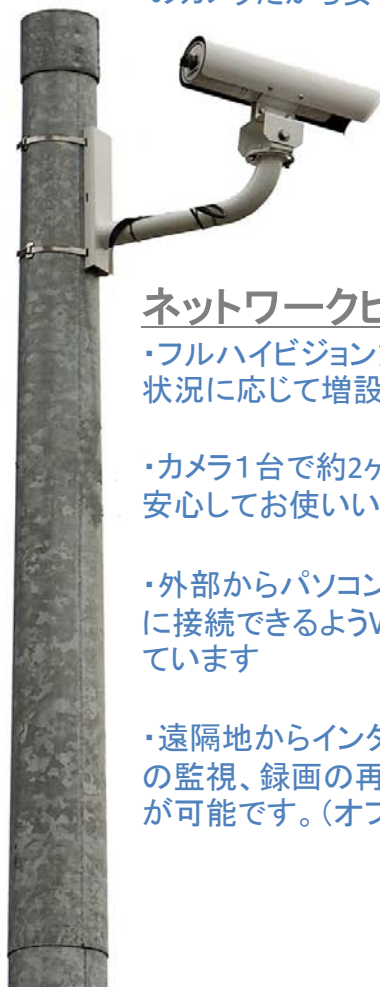

IGC1000



レコーダの仕様

ITEM	CONTENTS
メインプロセッサ	デュアルコア プロセッサ
ビデオ入力	16ch
ビデオ出力	1HDMI 1VGA
表示解像度	最大1920x1080
録画解像度	1080P 720P DI
録画レート	192Mbps
ビットレート	48~8192Kbps
録画モード	手動 スケジュール アラーム
トリガーイベント	録画 PTZ制御 e-mail アラーム等
ビデオ検出	モーション ビデオロス カメラマスク
再生	1/4/9/16ch同時再生
バックアップ	USBデバイス e-SATAデバイス等
イーサネット	1RJ-45(10/100/1000M)
ネットワーク機能	HTTP TCP/IP DDNS NTP等
ユーザーアクセス数	最大128
スマートフォン	iPhone iPad Android Windowsphone
HDD	2SATAポート 最大8TB
PoEポート	4ch
電源	DC12V 5A
消費電力	20W(HDDなし)
動作環境	温度-10° ~+55° 湿度10%~90%
外形寸法	1U(375mm x 285mm x 50mm)
重量	2.3kg(HDDなし)

カメラの仕様

ITEM	CONTENTS
イメージセンサー	1/3" 2.0Mピクセル Exmor CMOS
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
赤外線投射距離	150m
最低被写体照度	0.05LUX/F1.2(C)、0.005LUX(WB)
レンズ	4.7~129.0mm(30倍) デジタル16倍
ビデオ圧縮	H.264/MJPEG
解像度	1080P(1~30fps)
ビットレート	160K~8Mbps
ONVIF規格	ONVIF Ver2.0
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
ネットワーク	IPv4/IPv6 HTTP TCP/IP DDNS他
アラーム	入力7ch 出力2ch
パンチルトレンジ	Pan 0~360° エンドレス Tilt 2~90°
プリセットスピード	Pan 400° /s Tilt 300° /s
プリセット数	80(DH-SD) 255(PELCO)
PTZモード	5パターン 8ツアー オートスキャン他
スマート機能	トラップ、侵入、置忘れ、持去り、違法駐車等
防水防塵規格	IP66
電源	AC24V 3A
消費電力	最大20W 43W(IR On時)
動作環境	温度-10° ~+60° 湿度10%~90%
外形寸法	Φ252.0mmx384.4mm
重量	6.75kg

株式会社システムポート

〒556-0011 大阪市浪速区難波中2-7-2
 TEL 06-6647-6346 FAX 06-6643-1087
 E-Mail info@systemport.net
 Web http://www.systemport.net